

**DISTANZIALE SAE
CON FORO
LATERALE**



**SAE DISTANCE
PIECE WITH
LATERAL HOLE**

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni								Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions								Screws		Or type	Weight Kg
			A	C	D	E	F	H	L	W	Metric	Unc		

SERIE 3000

345	3/4"	D100	19	47,63	71	22,23	60	19	11	G1/8 - M10x1	M10x55	3/8"x2"1/4	4100	0,42
345	3/4"	D100G1/4 *	19	47,63	71	22,23	60	25	11	G1/4 - M12x1,5	M10x60	3/8"x2"1/2	4100	0,55
345	1"	D102	25,0	52,37	71	26,19	60	19	11	G1/8 - M10x1	M10x55	3/8"x2"1/4	4131	0,35
345	1"	D102G1/4 *	25,0	52,37	71	26,19	60	26	11	G1/4 - M12x1,5	M10x60	3/8"x2"1/2	4131	0,53
276	1"1/4	D104G1/8	32	58,72	81	30,18	68	22	11,5	G1/8 - M10x1	M10x60	7/16"x2"1/2	4150	0,45
276	1"1/4	D104	32	58,72	81	30,18	70	22	11,5	G1/4 - M12x1,5	M10x60	7/16"x2"1/2	4150	0,59
207	1"1/2	D106G1/8	38	69,85	95	35,71	78	25	13,5	G1/8 - M10x1	M12x70	1/2"x2"3/4	4187	0,88
207	1"1/2	D106	38	69,85	95	35,71	78	25	13,5	G1/4 - M12x1,5	M12x70	1/2"x2"3/4	4187	0,88
207	2"	D108	51	77,77	102	42,88	90	18	13,5	G1/8 - M10x1	M12x65	1/2"x2"1/2	4225	0,78
207	2"	D108G1/4	51	77,77	112	42,88	94	24	13,5	G1/4 - M12x1,5	M12x70	1/2"x2"3/4	4225	1,16
172	2"1/2	D110	63	88,90	114	50,80	105	18	13,5	G1/8 - M10x1	M12x65	1/2"x2"1/2	4275	0,90
172	2"1/2	D110G1/4	63	88,90	114	50,80	105	25	13,5	G1/4 - M12x1,5	M12x70	1/2"x2"3/4	4275	1,26
138	3"	D112G1/8	73	106,38	134	61,93	124	23	17,5	G1/8 - M10x1	M16x75	5/8"x3"	4337	1,63
138	3"	D112	73	106,38	134	61,93	124	23	17,5	G1/4 - M12x1,5	M16x75	5/8"x3"	4337	1,63

SERIE 6000

414	1/2"	D401	13	40,49	56	18,24	48	16	9	G1/8 - M10x1	M8x45	5/16"x1"3/4	4075	0,22
414	1/2"	D401G1/4 *	13	40,49	71	18,24	60	25	9	G1/4 - M12x1,5	M8x55	5/16"x2"1/4	4075	0,60
414	3/4"	D402	19	50,80	71	23,80	60	19	11	G1/8 - M10x1	M10x60	3/8"x2"1/2	4100	0,42
414	3/4"	D402G1/4 *	19	50,80	71	23,80	60	25	11	G1/4 - M12x1,5	M10x65	3/8"x2"1/2	4100	0,55
414	1"	D403G1/8	25	57,15	81	27,76	70	22	13	G1/8 - M10x1	M12x65	7/16"x2"1/2	4131	0,63
414	1"	D403	25	57,15	81	27,76	70	22	13	G1/4 - M12x1,5	M12x65	7/16"x2"1/2	4131	0,62
414	1"1/4	D404G1/8	32	66,68	95	31,75	78	25	15	G1/8 - M10x1	M14x70	-	4150	0,93
414	1"1/4	D404G1/8 L13	32	66,68	95	31,75	78	25	13,5	G1/8 - M10x1	M12x70	1/2"x2"3/4	4150	0,93
414	1"1/4	D404	32	66,68	95	31,75	78	25	15	G1/4 - M12x1,5	M14x70	-	4150	0,92
414	1"1/4	D404 L13	32	66,68	95	31,75	78	25	13,5	G1/4 - M12x1,5	M12x70	1/2"x2"3/4	4150	0,92
414	1"1/2	D405G1/8	38	79,38	112	36,50	94	28	17	G1/8 - M10x1	M16x85	5/8"x3"1/2	4187	1,50
414	1"1/2	D405	38	79,38	112	36,50	94	28	17	G1/4 - M12x1,5	M16x85	5/8"x3"1/2	4187	1,48
414	2"	D406G1/8	51	96,82	134	44,45	114	28	21	G1/8 - M10x1	M20x100	3/4"x4"	4225	2,05
414	2"	D406	51	96,82	134	44,45	114	28	21	G1/4 - M12x1,5	M20x100	3/4"x4"	4225	2,03

**DESIGNAZIONE PER ORDINE
DESIGNATION FOR ORDER**

Distanziale con foro metrico
Distance piece with metric hole

Distanziale con foro gas
Distance piece with BSP hole

Materiale / Material

S355

AISI 316L

D...M..

DX...M..

D...G...

DX...G...

NOTE / NOTES


* Solo in ST52.3

* Only in ST52.3



FLANGE A SALDARE DI TESTA SCH.80

WELD ON FLANGES SCH.80

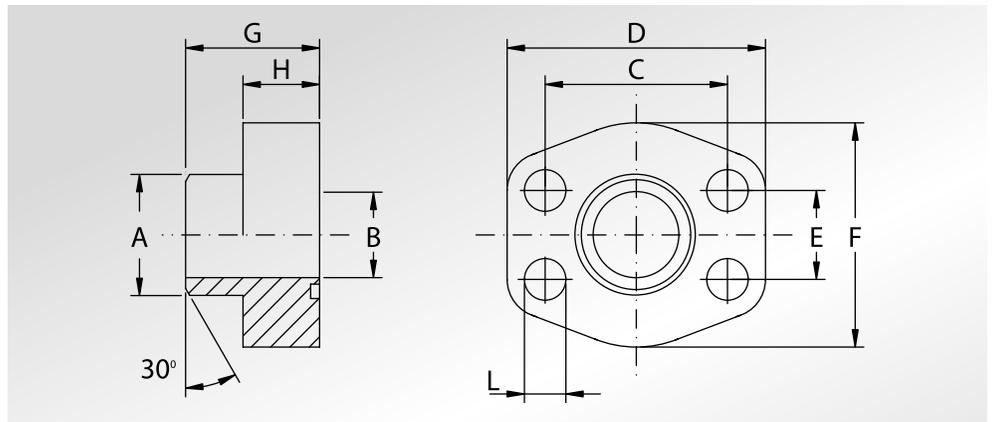

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni									Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions									Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	Metric	Unc		

SERIE 3000

345	1/2"	AFS080ST	21,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	9	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,24
345	1/2"	AFS080ST038	17,5	13	38,10	57	17,48	46	36	16	9	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,22
345	3/4"	AFS100ST	28,0	19	47,63	65	22,23	50	36	18	11	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,35
345	1"	AFS102ST	34,0	25	52,37	70	26,19	55	38	18	11	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	0,41
276	1"1/4	AFS104ST	42,8	32	58,72	79	30,18	68	41	21	11,5	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	0,64
207	1"1/2	AFS106ST	48,6	38	69,85	93	35,71	78	44	25	13,5	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	0,98
207	2"	AFS108ST	61,0	51	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M12x45	1/2"x1"3/4	4225	1,14
172	2"1/2	AFS110ST	77,0	63	88,90	114	50,80	105	50	25	13,5	M12x45	1/2"x1"3/4	4275	1,55
138	3"	AFS112ST	92,0	73	106,38	134	61,93	124	50	27	17,5	M16x50	5/8"x2"	4337	2,33
34	3"1/2	AFS114ST	103,0	89	120,65	152	69,85	136	48	27	17,5	M16x50	5/8"x2"	4387	2,40
34	4"	AFS116ST	115,5	99	130,18	162	77,77	146	48	27	17,5	M16x50	5/8"x2"	4437	2,85
34	5"	AFS118ST	140,2	120	152,40	184	92,08	180	50	28	17,5	M16x55	5/8"x2"1/4	4537	5,20

SERIE 6000

414	1/2"	AFS401ST012	21,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	9	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,24
414	1/2"	AFS401ST038	17,5	13	40,49	57	18,24	46	36	16	9	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,22
414	3/4"	AFS402ST	28,0	19	50,80	71	23,80	55	35	21	11	M10x40	3/8"x1"1/2	4100	0,48
414	1"	AFS403ST	34,0	25	57,15	79	27,76	68	41	21	13	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	0,64
375	1"1/4	AFS404ST	42,8	32	66,68	93	31,75	78	44	25	15	M14x45	-	4150	1,00
375	1"1/4	AFS404STL13	42,8	32	66,68	93	31,75	78	44	25	13,5	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	1,00
320	1"1/2	AFS405ST	48,6	38	79,38	112	36,50	94	55	30	17	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	1,68
250	2"	AFS406ST	61,0	51	96,82	134	44,45	114	65	37	21	M20x70	3/4"x2"3/4	4225	2,86
230	2"1/2	AFS507ST *	76,6	63	123,80	180	58,70	152	80	48	26	M24x80	7/8"x3"1/4	4275	6,70
200	3"	AFS508ST *	90,0	73	152,40	208	71,40	178	90	58	31	M30x100	1"1/8"x3"1/2	4337	10,85

PER QUESTA TIPOLOGIA DI PRODOTTO, VERIFICATE SEMPRE SE LA QUOTA "A" E "B" CORRISPONDE ALLA SCHEDULA DEL VOSTRO TUBO

FOR THIS KIND OF PRODUCT, PLEASE ALWAYS VERIFY IF DIMENSION "A" AND "B" CORRESPOND TO THE SCHEDULE OF YOUR TUBE

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.

La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum recommended working pressure is based on the flange.

The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Solo flangia Only flange	AFS...ST	AFX...ST
Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring	AFS...STM	AFX...STM
Flangia completa di viti unc, grower e o-ring Flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring	AFS...STU	AFX...STU

NOTE / NOTES

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

*set viti disponibili solo metriche in acciaio al carbonio
*screws set available only metric in carbon steel